

# GUIA RÁPIDA DE PUESTA EN MARCHA




## QUICK START GUIDE



# EB140

CE

Aplacadora de cantos automática de cola caliente Pág. 1  
Edge bander Pág. 5

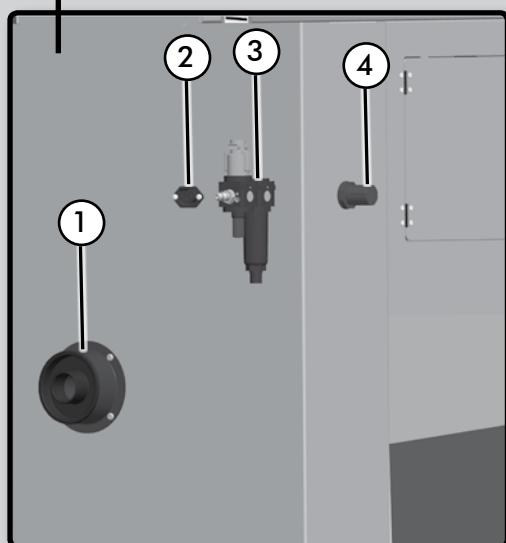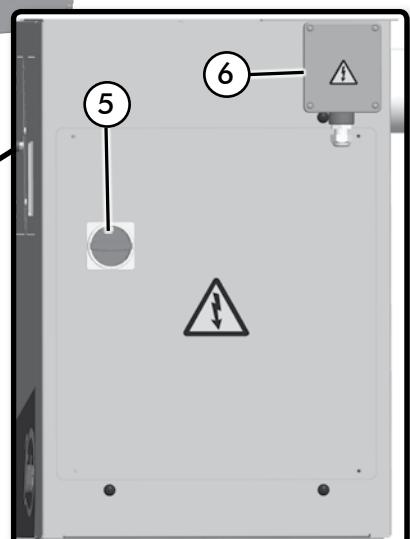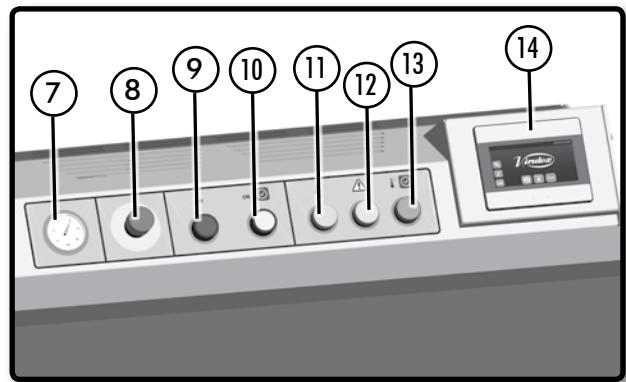

### 1. PANEL DE MANDOS Y PANTALLA DE INDICACIONES

1. Toma general de aspiración.
2. Toma de sincronismo del aspirador.
3. Toma y válvula general de aire.
4. Regulador de presión.
5. Interruptor general.
6. Caja de conexión eléctrica.
7. Indicador de presión.
8. Pulsador paro de emergencia.
9. Pulsador de paro.
10. Pulsador de marcha.
11. Piloto de alimentación eléctrica a red.
12. Piloto de advertencia.
13. Piloto de funcionamiento.
14. Pantalla de indicaciones.

## DESEMBALAJE, INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJES PREVIOS.

- 1) Desembalar e instalar la máquina según los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 del manual de instrucciones.
- 2) Realizar los ensamblajes previos según el punto 4.4 del manual de instrucciones.
- 3) Realizar la conexión eléctrica de la máquina según el punto 4.5 del manual de instrucciones.
- 4) Realizar la conexión neumática según el punto 4.6 del manual de instrucciones.
- 5) Conectar la toma general de aspiración (1) y la toma de sincronismo del aspirador (2) según el punto 4.7 del manual de instrucciones.
- 6) Desbloquee la válvula general de aire (3) y asegúrese que la máquina tiene una presión de 6 bares visualizando el indicador de presión (7). Para la regulación de la presión realice las instrucciones expuestas en el punto 5.1 del manual de instrucciones.
- 7) Accionar el interruptor general (5) para encender la máquina.
- 8) Funcionamiento de la pantalla de inicio:




15. Ajustes de usuario.
16. Tutorial de ajustes, mantenimiento y solución de problemas.
17. Estadísticas de trabajo.
18. Modo de funcionamiento con temperatura.
19. Modo de funcionamiento sin temperatura.
20. Herramienta de autodiagnóstico.
21. Advertencia en caso de trabajar con cola PUR.
22. Versión del firmware.
23. Fecha y hora.

- 9) Comprobación de la conexión eléctrica.





**Si la conexión eléctrica es erronea puede dar lugar a situaciones de peligro para los usuarios o daños irreparables para la máquina.**

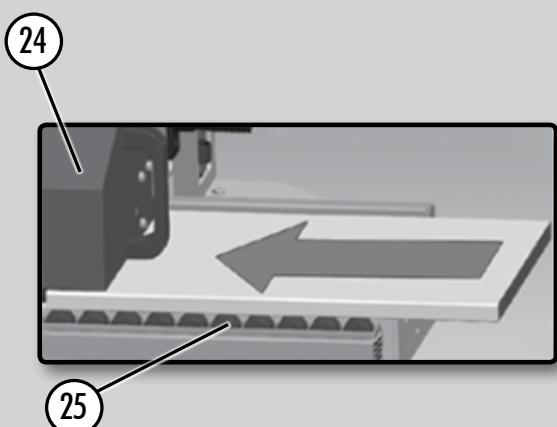

Para la comprobación se realizará un primer paso de tablero siguiendo las indicaciones:


1. Comprobar que el piloto de alimentación eléctrica a red (11) este encendido.
2. Pulsar el ícono de modo de funcionamiento sin temperatura (19) y asegurarse que la cola esté fría.
3. Presionar el Pulsador de marcha (10) de forma que el piloto de funcionamiento (13) quede fijo.
4. Presentar un tablero en la mesa (25) e introducirlo en el alimentador (24), comprobando que el avance es el adecuado.

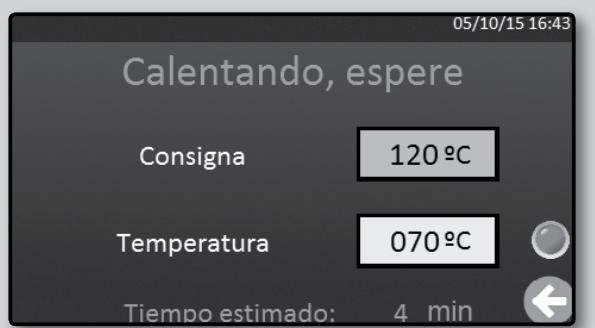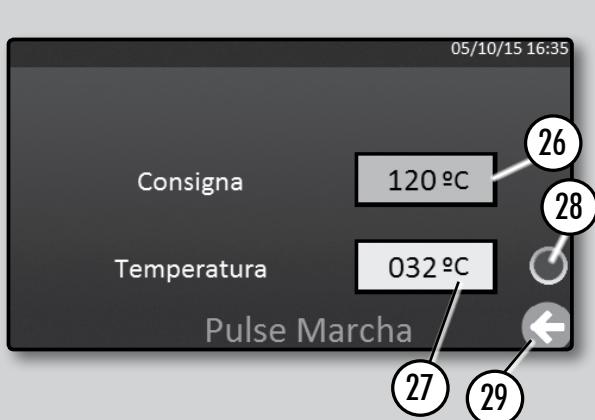

5. En caso de que el motor girase en sentido contrario no sería posible la introducción del tablero. Corrija la conexión eléctrica siguiendo el punto 4.5 del manual de instrucciones.

10) Acceso al modo de funcionamiento con temperatura:

- Pulsando el ícono (18) en la pantalla de indicaciones.
- Presionando el pulsador de marcha (10) estando en la pantalla de inicio.

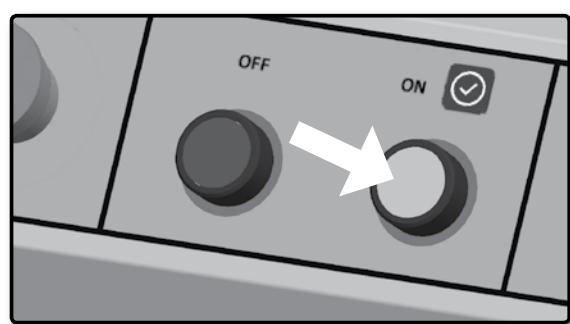

26. Temperatura definida por el usuario.

27. Temperatura real de la cola.

28. Salir de la ventana.

29. Indicador de impulsos de calentamiento.

- Selección de la temperatura:

Pulsando los dígitos de consigna (27) aparece un teclado. Introducir la temperatura deseada y pulsar Enter.

Una vez seleccionada la temperatura, presione el pulsador de marcha (10) para iniciar el calentamiento.


- Mientras la cola se calienta:

En la pantalla se muestra el estado actual y el tiempo aproximado para alcanzar la temperatura deseada.



- Máquina preparada:

Al llegar a 10° C por debajo de la temperatura deseada, la máquina está preparada para trabajar. El piloto de funcionamiento (13) parpadea.

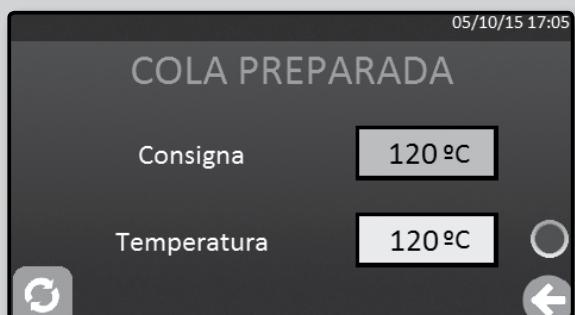

- Confirmación de trabajo:

Presionando el pulsador de marcha (10) se confirma la acción de trabajo, el piloto de funcionamiento (13) se queda fijo y la máquina está lista para iniciar el aplacado.



- El rango de operación de la máquina es de 120 a 220°C.
- La temperatura de trabajo depende de las especificaciones del fabricante de la cola.
- La máquina está ajustada para trabajar con canto de 2 mm de espesor y radio de 2 mm.
- Para la realización de otros ajustes diríjase al punto 5. Ajustes y regulaciones del manual de instrucciones.
- Antes de poner en funcionamiento la máquina debe leer atentamente el punto 3. Instrucciones de seguridad del manual de instrucciones.




# QUICK START GUIDE



**EB140**

CE

Edge bander

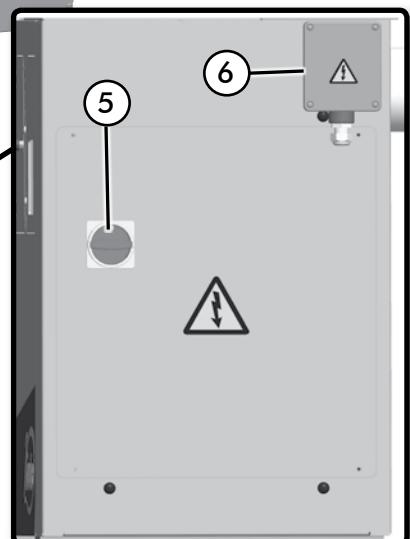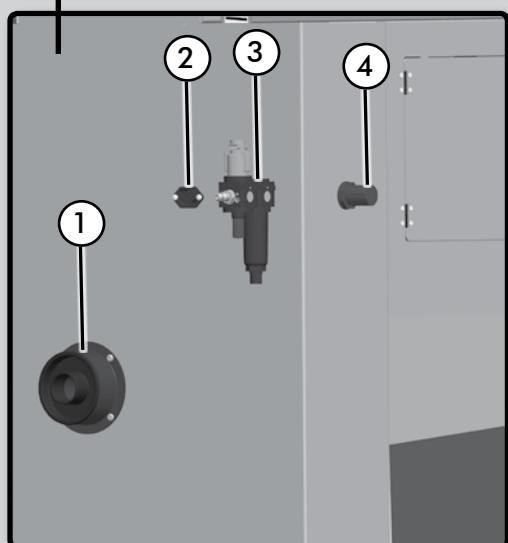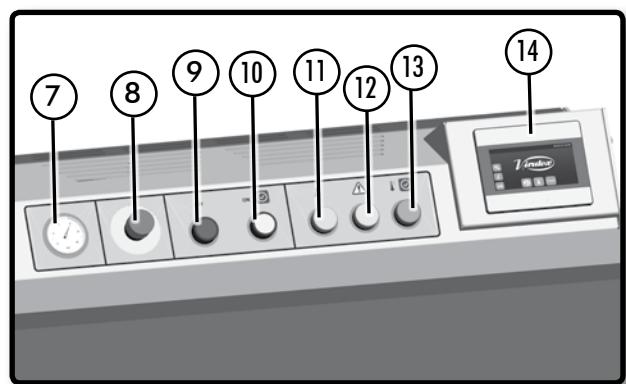

## 1. SWITCHBOARD AND SCREEN

1. Dust collection connection.
2. Socket for the Virutex AS382L dust collector remote control connection.
3. Compressed air connection.
4. Air pressure regulator.
5. Main switch.
6. Electrical power terminal box.
7. Pressure indicator.
8. "OFF" button.
9. "ON" button.
10. Electrical connection light.
11. Warning light.
12. "ON" light.
13. Screen.
14. Screen.

## UNPACKING, INSTALLATION AND PRIOR ASSEMBLIES

- 1) Unpack and install the machine as per the paragraphs 4.1, 4.2 and 4.3 of the instructions manual.
- 2) Proceed with the prior assemblies as per the paragraph 4.4 of the instructions manual.
- 3) Connect the machine to the mains as per the paragraph 4.5 of the instructions manual.
- 4) Proceed to connect the machine to the compressed air source as per the paragraph 4.6 of the instructions manual.
- 5) Connect the dust collector pipe (1) and the remote control socket (2) (if using the Virutex AS382L dust collector), as per paragraph 4.7 of the instructions manual.
- 6) Unlock the compressed air valve (3) and be sure that the machine has at least a pressure of 6 bar, showed on the pressure indicator.
- 7) Switch on the machine by means of the main switch (5).
- 8) Welcome screen:




15. User settings.
16. Tutorials, maintenance and solution of problems.
17. Working statistics.
18. Operating mode with temperature.
19. Operating mode without temperature.
20. Autodiagnosis.
21. Warning when working with PUR glues.
22. Firmware version.
23. Date and hour.

- 9) Checking electrical connection.



If the electrical connection is wrong it can cause dangerous situations to the user and irreparable damages to the machine.

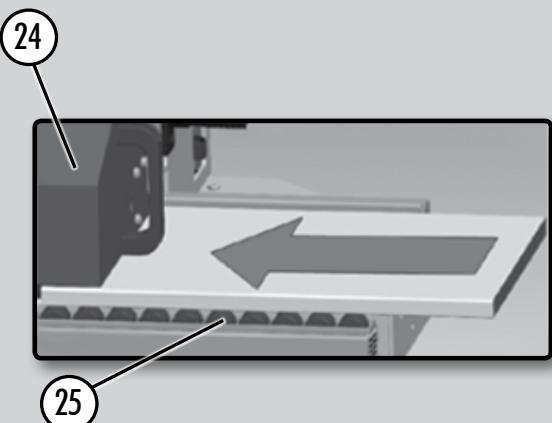




To check the connection pass a panel following the indications:

1. Check that the electrical connection light (11) is on.
2. Press the icon operating mode without temperature (19) and check that the glue is cold.
3. Press the "ON" button (10) in order the "ON" light remains fixed.
4. Put a panel on the table (25) and introduce it in the feeder (24), checking that the feeding is correct.

5. In case the motor turned in the opposite direction it will be no possible to introduce the panel. Modify the connection following section 4.5 on the instructions manual.

#### 10) Operation mode with temperature:

- Press icon (18) on the welcome screen.
- Press the "ON" button (10) from the welcome screen.

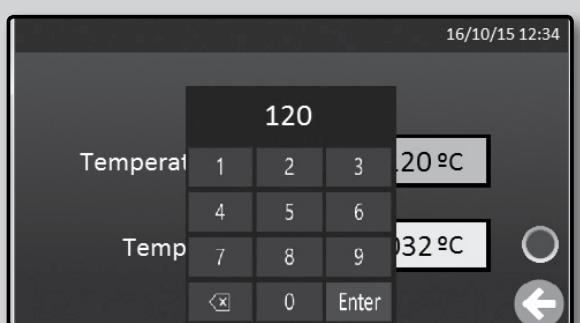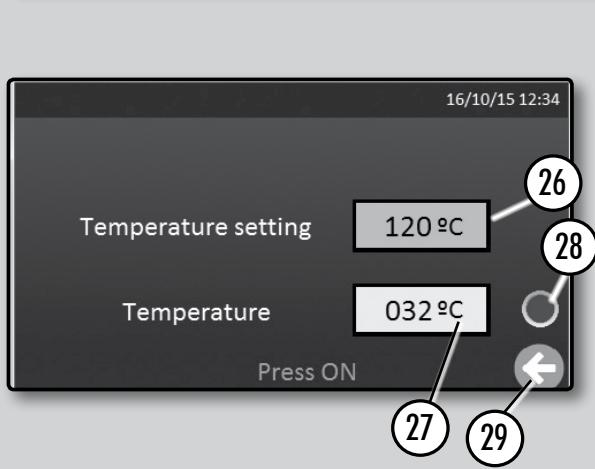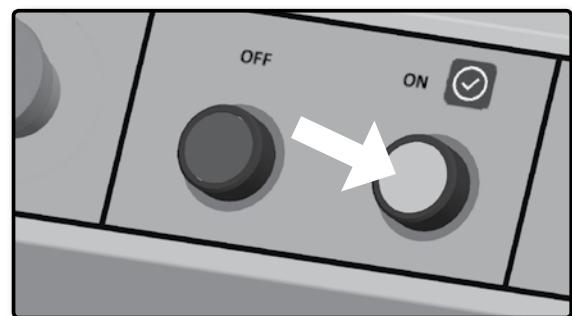


26. Temperature set by the user.  
27. Real temperature of the glue.  
28. Back.  
29. Heating indicator.

#### - Temperature selection:

Pressing on the temperature set by the user (27) it will appear a keyboard.

Introduce the wished temperature and press enter.

Once the temperature has been selected press the "ON" button (10) to start the heating.

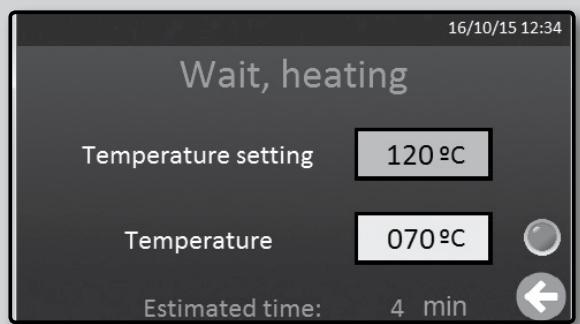


#### - While the glue is heating up:

On the screen is showed the current temperature and the expected time to arrive to the set temperature.



- Machine ready:

When the temperature arrives 10° under the set temperature, the machine is ready to work. The "ON" light (13) flickers.

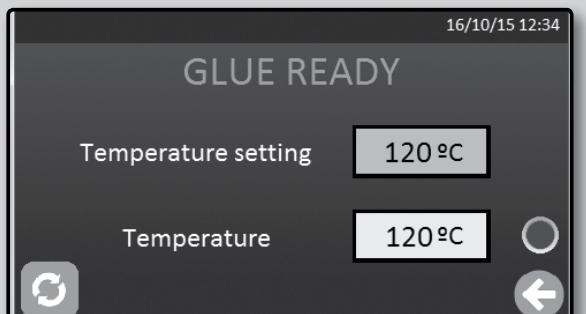

- Working confirmation:

Pressing the "ON" button (10) the working status of the machine is confirmed, the "ON" light (13) remains fixed and the machine is ready to work.



- The range of operation of the machine is from 120 to 220° C.
  - The working temperature depends of the glue manufacturer specifications.
  - The machine comes from factory prepared to work with tapes of 2 mm thickness and trimming of 2 mm radius.
  - For other adjustments go to section 5 of the manual instructions
- Before to switch on the machine for the first time, please read the section 3 on the manual "Safety instructions".



8596800 022020



Virutex, S.A.  
Av. de la Llana, 57  
08191 Rubí (Barcelona) (Spain)

[www.virutex.com](http://www.virutex.com)